




LOSBERGER DE BOER

Delta

Delta Emperor

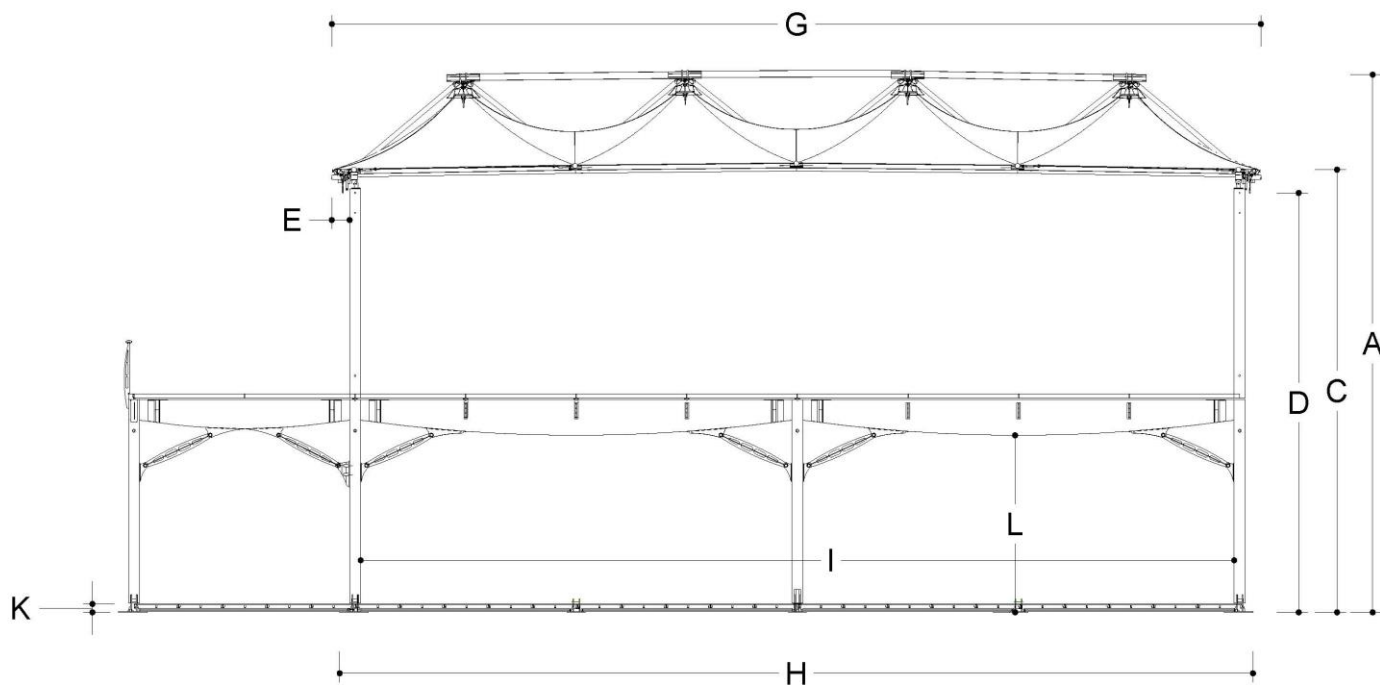

Información Técnica


	(mm)		
A	11980	Carga de viento	0,50 kN/m ²
C	9450	Carga de nieve	0 KN/m ²
D	9910	Capacidad de carga del suelo	500kg/m ²
E	320	Perfil de columna	250x250
G	x + 980	Carga sobre el techo	10 kg/ m ²
H	x + 828	Puntos de fijación en la estructura	Columnas y vigas
I	x-200	Resistencia al fuego de las cubiertas del techo	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
J	5000		
K	183		
L	3780*		



LOSBERGER DE BOER

Delta

Delta Emperor

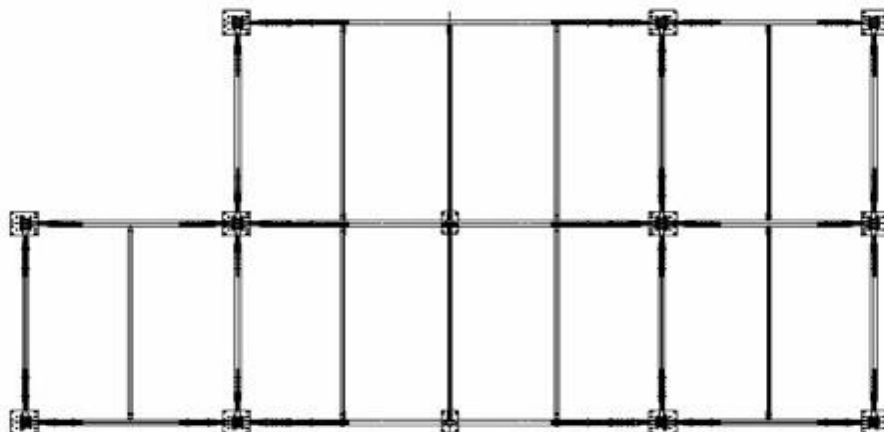

Opciones

Techos disponibles	Lona blanca y opaca para el techo Cubiertas transparentes para el techo	Cortinas y paneles laterales disponibles	Paneles horizontales de PVC Paneles horizontales de cristal Paneles laterales tipo sándwich
Suelos disponibles	Suelo modular Suelo de placas Suelo antideslizante	Aislamiento del techo	Sí
Puertas disponibles	Puerta de aluminio con barra antipánico 2m (opaca) Puerta de aluminio con barra antipánico 2m (cristal) Puerta de emergencia Puerta industrial	Paneles laterales de aislamiento	Sí
		Conexión a edificios permanentes	Sí
		Conexión con otras estructuras de Losberger De Boer	Sí